

Instalatie fixa evacuare si filtrare noxe (4 posturi) - Nederman



Principiul de functionare - *LOW VACUUM*

Instalatiile centralizate sunt instalatii fixe formate din brate extractoare articulate, tubulatura, filtru si ventilator. In functie de necesitatile fiecarui client in parte, se determina numarul de brate, se dimensioneaza tubulatura si se alege traseul optim, si, functie de debitul de aer vehiculat, se alege filtrul si ventilatorul optim.

Pentru patru posturi de lucru recomandam, de exemplu, urmatoarea configuratie :

Parti componente :

- Brate extractoare l = 3 m 4 buc.
- Suport perete pt. brat extractor 4 buc.
- Sita protectie impotriva scanteilor 4 buc.
- Ventilator 2.2 kW , 3200 m³/h 1 buc.
- Filtru particule MFS 4 buc.
- Adaptor intrare ventilator 1 buc.
- Adaptor iesire 152/300 - 1 buc.
- Adaptor intermediar d=250mm 1 buc.
- Adaptor flexibil d=250 mm 2 buc.

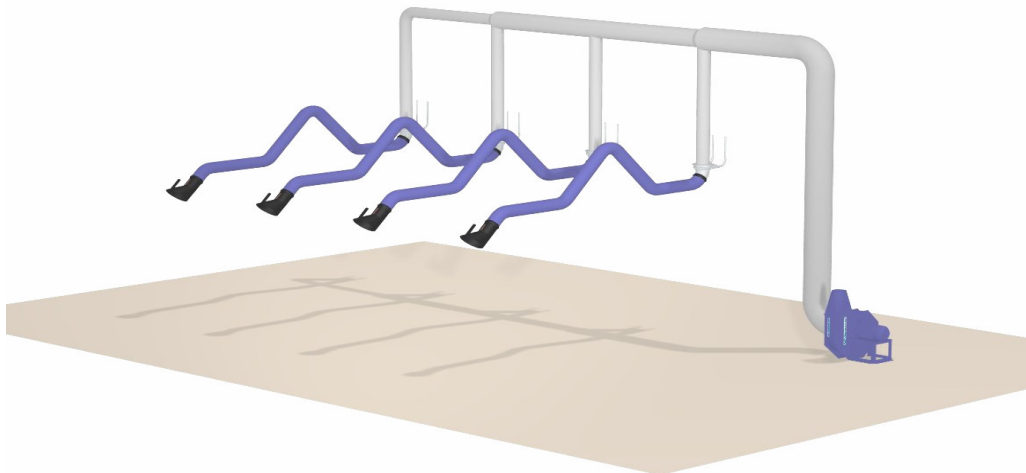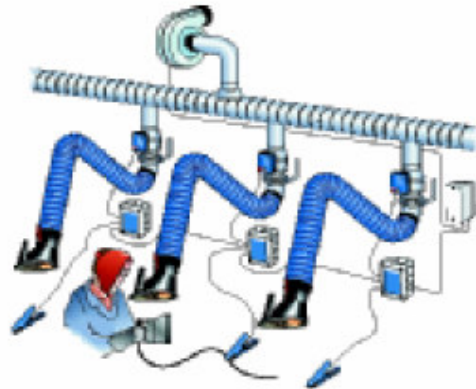

Imagine ansamblu Instalatie 4 posturi